


Polias Sincronizadoras AT10

Passo de 10,0 mm (Padronizada) – Dentes Trapezoidais

Para correias de 10,0 mm, 12,0 mm, 16,0 mm e 20,0 mm

Ref. da Polia	N. de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Primi. Ø	Material
12 AT10	12	6F	38,20	AL
14 AT10	14	6F	44,56	AL
15 AT10	15	6F	47,75	AL
16 AT10	16	6F	50,93	AL
18 AT10	18	6F	57,29	AL
19 AT10	19	6F	60,48	AL
20 AT10	20	6F	63,66	AL
24 AT10	24	6F	76,39	AL
25 AT10	25	6F	79,58	AL
27 AT10	27	6F	85,95	AL
30 AT10	30	6F	95,49	AL
32 AT10	32	6F	101,86	AL
36 AT10	36	6F	114,59	AL
40 AT10	40	6F	127,32	AL
48 AT10	48	6	152,78	AL
60 AT10	60	6	190,98	AL
72 AT10	72	6	229,18	AL

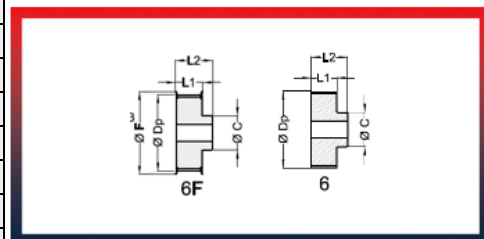

Para correias de largura de 25,0 mm, 32,0 mm e 50,0 mm

Ref. da Polia	N. de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Primi. Ø	Material
12 AT10	12	6F	38,20	AL
14 AT10	14	6F	44,56	AL
15 AT10	15	6F	47,75	AL
16 AT10	16	6F	50,93	AL
18 AT10	18	6F	57,29	AL
19 AT10	19	6F	60,48	AL
20 AT10	20	6F	63,66	AL
24 AT10	24	6F	76,39	AL
25 AT10	25	6F	79,58	AL
27 AT10	27	6F	85,95	AL
30 AT10	30	6F	95,49	AL
32 AT10	32	6F	101,86	AL
36 AT10	36	6F	114,59	AL
40 AT10	40	6F	127,32	AL
48 AT10	48	6	152,78	AL
60 AT10	60	6	190,98	AL
72 AT10	72	6	229,18	AL

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

Nos reservamo-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.