

Polias Sincronizadoras H


Passo $\frac{1}{2}'' = 12,70$ mm (Padronizada)Para correias de largura de 1,00'' (25,40mm) – H 100 para correias de largura de 1 $\frac{1}{2}''$ (38,10mm) – H 150

Para correias de largura de 2,00'' (50,80mm) – H 200

Disponível em Aço e Ferro Fundido (Padrão), também Alumínio

Referência da Polia	Número de Dentes	Tipo de Polia	Diâm.Prim. Ø	Material
14 H	14	6F	56,59	AÇO / AL
16 H	16	6F	64,67	AÇO / AL
18 H	18	6F	72,77	AÇO / AL
19 H	19	6F	76,81	AÇO / AL
20 H	20	6F	80,85	AÇO / AL
21 H	21	6F	84,89	AÇO / AL
22 H	22	6F	88,93	AÇO / AL
24 H	24	6F	97,03	AÇO / AL
26 H	26	6F	105,11	AÇO / AL
28 H	28	6F	113,18	AÇO / AL
30 H	30	6F	121,29	AÇO / AL
32 H	32	6	129,36	AÇO / AL
36 H	36	6	145,54	GG / AL
40 H	40	6	161,70	GG / AL
44 H	44	6	177,88	GG / AL
48 H	48	6	194,03	GG / AL
60 H	60	6	242,54	GG / AL
72 H	72	6	291,06	GG / AL
84 H	84	6	339,57	GG / AL
* 96 H	96	6	388,09	GG / AL
*120 H	120	6	485,10	GG / AL

** OBS. Pode ser fornecida em alumínio em barra de 200 mm **

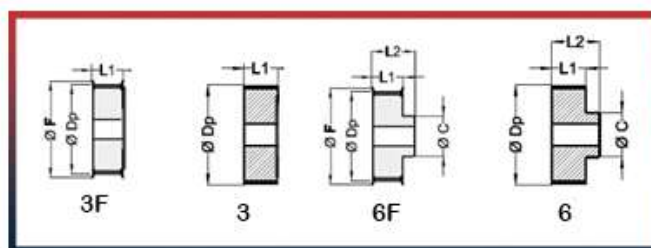

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

Nos reservamo-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.


Polias sincronizadoras c/ Buchas cônicas TB - H

Passo ½" = 12,70 mm (Padronizada)

Para correias de largura 1,00 " (25,40mm) – H 100 para correias de largura de 1 ½" (38,10mm) – H150

Para correias de largura de 2,00" (50,80mm) – H 200

Ref. de Polia	Número de Dentes	Mat.	Tipo de Polia	Diâm. Prim. Ø	Diâm. sobre Flanges	H 100				H 150				H 200			
						L1	L2*	Bucha	Peso (Kg)	L1	L2 *	Bucha	Peso (Kg)	L1	L2 *	Bucha	Peso (Kg)
16 H	16	Aço	5F	64,67	71,00	31	31	1108	0,40	---	---	---	---	---	---	---	---
18 H	18	Aço	5F	72,77	79,00	31	31	1210	0,50	44	44	1210	1,5	58	58	1210	1,8
19 H	19	Aço	5F	76,81	83,00	31	31	1210	0,60	44	44	1210	1,7	58	58	1210	2,1
20 H	20	Aço	5F	80,85	87,00	31	31	1210	0,70	44	44	1210	1,8	58	58	1210	2,3
21 H	21	GG	5F	84,89	91,00	32	32	1210	0,80	44	44	1210	2,2	58	58	1210	2,6
22 H	22	GG	5F	88,93	93,00	32	32	1210	0,90	44	44	1210	2,3	58	58	1210	2,8
24 H	24	GG	5F	97,03	103,00	32	32	1610	1,00	44	44	1610	2,6	58	58	1610	3,4
26 H	26	GG	5F	105,11	111,00	32	32	1610	1,20	45	45	1610	2,9	58	58	1610	2,5
28 H	28	GG	5F	113,18	119,00	32	32	1610	1,50	45	45	1610	3,2	58	58	1610	2,8
30 H	30	GG	5F	121,29	127,00	32	32	1610	1,70	45	45	1610	3,5	58	58	1610	3,2
32 H	32	GG	5W	129,36	135,00	32	32	1610	2,00	45	45	2012	2,9	58	58	2012	3,5
36 H	36	GG	5W	145,54	152,00	32	32	2012	2,70	45	45	2012	3,5	58	58	2012	4,2
40 H	40	GG	5W	161,70	166,00	32	32	2012	3,60	45	45	2012	3,9	58	58	2012	4,5
44 H	44	GG	3W	177,88	184,00	32	32	2012	3,80	45	45	2012	4,1	58	58	2012	4,8
48 H	48	GG	3W	194,03	200,00	32	32	2012	3,20	45	45	2012	4,4	58	58	2012	5,3
60 H	60	GG	9A	242,54	---	34	34	2012	4,80	45	45	2012	6,3	60	60	2012	7,8
72 H	72	GG	9A	291,06	---	34	34	2012	5,70	45	45	2012	7,0	60	60	2012	8,8
84 H	84	GG	9A	339,57	---	34	34	2012	6,80	45	45	2012	8,0	60	60	2012	10,
* 96	96	GG	9A	388,09	---	34	45	2517	8,20	45	45	2517	9,6	60	60	2517	12,
*120	120	GG	7A	485,10	---	34	45	2517	12,1	45	45	2517	13,	60	60	2517	18,

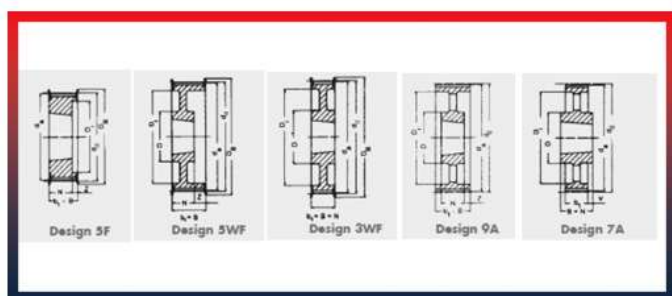

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

Nos reservamo-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.

Bucha Cônica	1108	1210	1610	2012	2517
Ø furo de...até	10-28	11-32	14-42	14-50	16-50