


Polias sincronizadoras – L

Passo 3/8" = 9,525 mm (Padronizada)

Para correias de largura de 1/2" (12,70 mm – L050); 3/4" (19,05mm -L075) e 1" (25,40 mm -L100)

Disponível em Aço SAE 1045, Ferro Fundido e também Alumínio (Padrão)

Código	Número de Dentes	Tipo de Polia	Diâme.Prim. Ø	Material
P 10 L	10	6F	30,33	AÇO / AL
P 12 L	12	6F	36,37	AÇO / AL
P 13 L	13	6F	39,43	AÇO / AL
P 14 L	14	6F	42,44	AÇO / AL
P 15 L	15	6F	45,50	AÇO / AL
P 16 L	16	6F	48,51	AÇO / AL
P 17 L	17	6F	51,54	AÇO / AL
P 18 L	18	6F	54,59	AÇO / AL
P 19 L	19	6F	57,61	AÇO / AL
P 20 L	20	6F	60,63	AÇO / AL
P 21 L	21	6F	63,68	AÇO / AL
P 22 L	22	6F	66,70	AÇO / AL
P 24 L	24	6F	72,77	AÇO / AL
P 25 L	25	6F	75,79	AÇO / AL
P 26 L	26	6F	78,84	AÇO / AL
P 28 L	28	6F	84,89	AÇO / AL
P 30 L	30	6F	90,96	AÇO / AL
P 32 L	32	6F	97,03	AÇO / AL
P 36 L	36	6	109,14	GG / AL
P 40 L	40	6	121,29	GG / AL
P 44 L	44	6	133,40	GG / AL
P 48 L	48	6	145,54	GG / AL
P 60 L	60	6	181,91	GG / AL
P 72 L	72	6	218,29	GG / AL
P 84 L	84	6	254,69	GG / AL

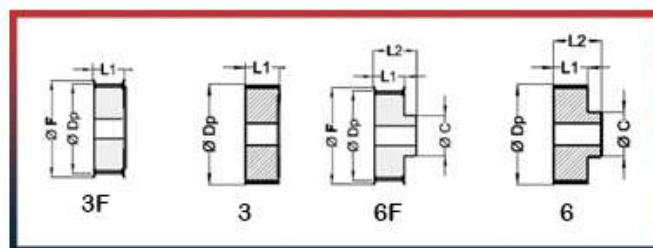

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

Nos reservamos-vos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.


Polias sincronizadoras c/ Buchas cônicas TB - L

Passo 3/8" = 9,525 mm (Padronizada)

Para correias de largura de ½" (12,70 mm – L 050); ¾"(19,05 mm- L075) e 1" (25,40 mm – L100)

Disponível em Ferro Fundido (Padrão)

Código	N. de Dentes	Diâm Prim Ø	Diâm. sobre Flanges	050					075					100				
				B1	B	N	Bucha TB	PESO (Kg)	B1	B	N	Bucha TB	Peso (Kg)	B1	B	N	Bucha TB	Peso (Kg)
P18 L	18	54,5	60	19	2	2	1108	0,2	25	2	25	1108	0,2	31	31	22	1108	0,2
P19 L	19	57,6	63	19	2	2	1108	0,2	25	2	25	1108	0,3	31	31	22	1108	0,3
P20 L	20	60,6	67	19	2	2	1108	0,2	25	2	25	1108	0,3	31	31	22	1108	0,4
P21 L	21	63,6	70	19	2	2	1108	0,3	25	2	25	1108	0,4	31	31	22	1108	0,4
P22 L	22	66,7	75	19	2	2	1108	0,3	25	2	25	1108	0,4	31	31	22	1108	0,4
P24 L	24	72,7	79	19	2	2	1108	0,3	25	2	25	1108	0,5	32	32	22	1108	0,6
P25 L	25	75,7	83	19	2	2	1108	0,5	25	2	25	1108	0,6	32	32	22	1108	0,6
P26 L	26	78,8	87	19	2	2	1108	0,6	25	2	25	1108	0,6	32	32	22	1108	0,7
P28 L	28	84,8	91	19	2	2	1108	0,8	25	2	25	1108	0,7	32	32	22	1108	0,8
P30 L	30	90,9	97	19	2	2	1108	0,9	25	2	25	1108	0,9	32	32	25	1210	0,9
P32 L	32	97,0	103	19	2	2	1108	1,2	25	2	25	1108	1,0	32	32	25	1210	1,0
P36 L	36	109,	115	19	2	2	1108	1,5	25	2	25	1108	1,2	32	32	25	1610	1,4
P40 L	40	121,	127	19	2	2	1610	2,0	25	2	25	1610	1,7	32	32	25	1610	1,7
P48 L	48	145,	152	19	2	2	1610	2,3	25	2	25	1610	2,5	32	32	25	1610	2,7
P60 L	60	181,	---	19	2	2	1610	2,0	25	2	25	1610	3,0	32	32	25	1610	2,4
P72 L	72	218,	---	19	2	2	1610	3,0	25	2	25	1610	4,0	32	32	32	2012	4,4
P84 L	84	254,	---	19	2	2	1610	4,0	25	3	32	2012	5,2	32	32	32	2012	6,0

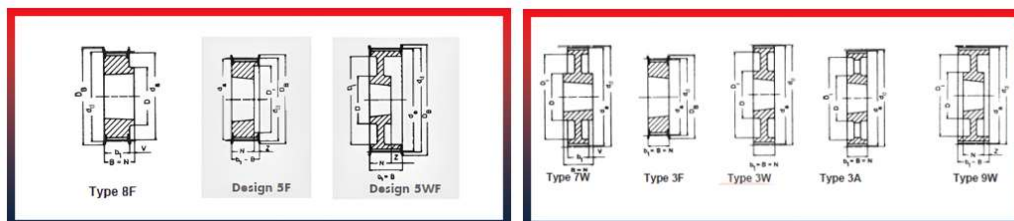

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

Nos reservamos-vos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.

Bucha Cônica	1108	1210	1610	2012	2517
Ø furo de...até	10-28	11-32	14-42	14-50	16-50