

Polias Poly-V Passo PL

Passo PJ = 4,70 mm para uso de correias com 06, 08, 10 e 16 frisos

Código	Tipo	Ø Cubo	06 FRISOS		08 FRISOS		10 FRISOS		16 FRISOS		Material
			L1	L2	L1	L2	L1	L2	L1	L2	
PL – 40	3	40	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL – 45	3	45	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL – 50	3	50	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL – 56	3	56	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL – 60	3	60	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL – 63	3	63	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL – 67	3	67	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL – 71	3	71	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PK – 75	3	75	33	43	43	53	52	62	---	---	GG
PL -80	3	80	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 85	3	85	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 90	3	90	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 95	3	95	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 100	6	50	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL -112	6	60	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 125	6	62	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL -140	6	70	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 160	6	80	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL -180	6	90	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 200	6	100	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 250	6	125	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 275	6	150	33	43	43	53	52	62	80	90	GG
PL – 300	6	150	33	43	43	53	52	62	80	90	GG

Legenda


3= sem cubo, maciça

6= com cubo, maciça

ØC= diâmetro do cubo

L1= largura sem cubo

L2= largura total com o cubo

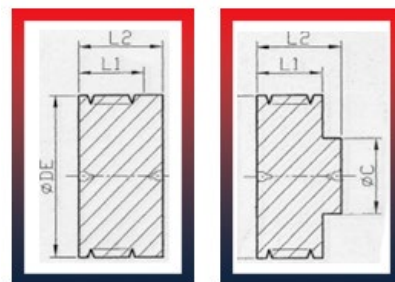

Ex. 180 PL / 08

180 = Ø da polia

PL = passo da polia

08 = n.º de frisos

Polias mediante consulta.

Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm.

Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm.

As polias somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.

>>>>> POLIAS POLY-V PERFIL PM SOB CONSULTA. <<<<<<