
Polias Sincronizadoras AT5

Passo de 5,0 mm (Padronizada) – Dentes Trapezoidais

Para correias de 8,0 mm, 10,0 mm e 12,0 mm

Ref. da Polia	N. de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Primi. Ø	Material
10 AT5	10	6F	15,91	AL
12 AT5	12	6F	19,10	AL
14 AT5	14	6F	22,29	AL
15 AT5	15	6F	23,88	AL
16 AT5	16	6F	25,47	AL
18 AT5	18	6F	28,65	AL
19 AT5	19	6F	30,25	AL
20 AT5	20	6F	31,83	AL
24 AT5	24	6F	38,21	AL
25 AT5	25	6F	39,80	AL
27 AT5	27	6F	42,98	AL
30 AT5	30	6F	47,76	AL
32 AT5	32	6F	50,94	AL
36 AT5	36	6F	57,31	AL
40 AT5	40	6F	63,66	AL
48 AT5	48	6F	76,42	AL
60 AT5	60	6F	95,52	AL
72 AT5	72	6F	114,59	AL

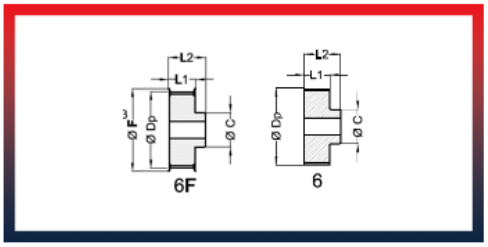

Para correias de largura de 16,0 mm, 20,0 mm e 25,0 mm

Ref. da Polia	N. de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Primi. Ø	Material
10 AT5	10	6F	15,91	AL
12 AT5	12	6F	19,10	AL
14 AT5	14	6F	22,29	AL
15 AT5	15	6F	23,88	AL
16 AT5	16	6F	25,47	AL
18 AT5	18	6F	28,65	AL
19 AT5	19	6F	30,25	AL
20 AT5	20	6F	31,83	AL
24 AT5	24	6F	38,21	AL
25 AT5	25	6F	39,80	AL
27 AT5	27	6F	42,98	AL
30 AT5	30	6F	47,76	AL
32 AT5	32	6F	50,94	AL
36 AT5	36	6F	57,31	AL
40 AT5	40	6F	63,66	AL
48 AT5	48	6	76,42	AL
60 AT5	60	6	95,52	AL
72 AT5	72	6	114,59	AL

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

Nos reservamo-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.