


Polias Sincronizadoras – Dente Arredondado – HTD 14M

Passo de 14,0 mm (Padronizada) Largura de 40,0 mm (14M-40) e 55,0 mm (14M-55) Largura de 85,0 mm (14M-85)
115, mm (14M-115) e 170,0 mm (14M-170)

Ref. da Polia	Número de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Primi. Ø
28 14M	28	6CF	124,78
29 14M	29	6CF	129,78
30 14M	30	6CF	133,69
32 14M	32	6CF	142,60
34 14M	34	6CF	151,51
36 14M	36	6CF	160,43
38 14M	38	6CF	169,34
40 14M	40	6CF	178,25
44 14M	44	6CF	196,08
48 14M	48	6CF	213,89
56 14M	56	6CF	249,55
64 14M	64	6CWF	285,21
72 14M	72	6CWF	320,86
80 14M	80	6CWF	356,51
90 14M	90	6WR	401,07
*112 14M	112	6WR	499,11
*144 14M	114	6WR	641,71
*168 14M	168	6WR	748,66
*192 14M	192	6WR	855,62

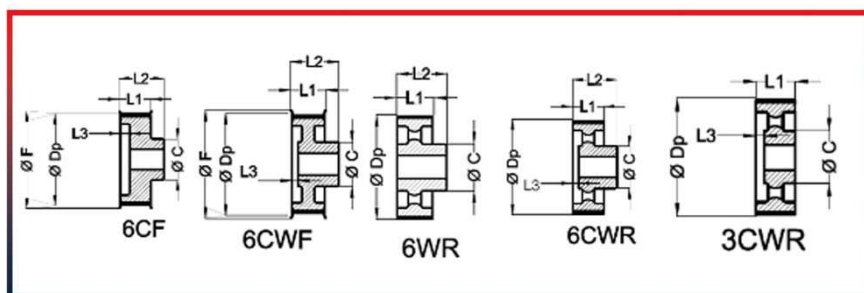

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

*POLIAS SOB CONSULTA.


Nos reservamo-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.

Polias Sincronizadoras – Dentes Arredondados HTD 14M -TB

Passo de 14,0 mm (Padronizada) com bucha cônica TB largura de 40,0 mm (14M-40) e 55,00 (14M-55)

Ref. da Polia	N. de Dentes	Diâm. Prim. Ø	Diâm. sobre Flange	85							115							170							Material
				B1	L2*	L3	ØC Cubo	TL	Tipo Polia	Peso (Kg)	L1	L2*	L3	TL	Tipo Polia	ØC Cubo	Peso (Kg)	L1	L2*	L3	TL	Tipo Polia	ØC Cubo	Peso (Kg)	
28 14M	28	124,78	127,0	102	115	20	---	2517	4F	7,0	133	145	25	2517	4F	---	9,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
30 14M	30	133,69	146,0	102	115	20	---	2517	4F	7,0	133	145	25	2517	4F	---	9,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
32 14M	32	142,60	155,0	102	115	20	---	2517	4F	9,0	133	145	25	2517	4F	---	9,5	---	---	---	---	---	---	---	GG
34 14M	34	151,51	164,0	102	115	20	---	2517	4F	10,0	133	145	25	2517	4F	---	12,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
36 14M	36	160,43	173,0	102	115	20	---	3020	4F	11,0	133	145	25	3020	4F	---	13,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
38 14M	38	169,34	182,0	102	115	20	---	3020	4F	13,0	133	145	25	3020	4F	---	15,0	187	205	65	3030	4F	---	19,0	GG
40 14M	40	178,25	191,0	102	115	20	---	3020	4F	14,0	133	145	25	3020	4F	---	17,0	187	205	65	3030	4F	---	21,0	GG
44 14M	44	196,08	209,0	102	115	20	---	3030	4F	17,0	133	145	25	3030	4F	---	19,0	187	205	65	3525	4F	---	22,0	GG
48 14M	48	213,89	227,0	102	115	20	---	3030	4F	18,0	133	145	25	3030	4F	---	24,0	187	205	65	3525	4F	---	30,0	GG
56 14M	56	249,55	263,0	102	115	20	---	3525	4F	19,0	133	145	30	3525	4F	---	26,0	187	205	65	3525	4F	---	37,0	GG
64 14M	64	285,21	298,0	102	115	25	160	3525	9WF	22,0	133	145	30	3525	9WF	160	27,0	187	205	65	4040	4F		40,0	GG
72 14M	72	320,86	334,0	102	115	25	160	3525	9W	23,0	133	145	30	3525	9W	160	32,0	187	205	77	4040	9W	220	42,0	GG
80 14M	80	356,51	370,0	102	115	25	160	3525	9W	27,0	133	145	30	3525	9W	160	35,0	187	205	77	4040	9W	220	48,0	GG
90 14M	90	401,07	---	102	115	---	170	3525	9A	30,0	133	145	30	3525	9A	170	38,0	187	---	67	4040	9A	260	57,0	GG
***112 14M	112	499,11	---	102	115	---	170	3525	9A	39,0	133	145	35	3525	9A	170	52,0	187	---	67	5050	9A	260	67,0	GG
***144 14M	144	641,71	---	102	120	---	180	3525	9A	58,0	133	145	35	4040	9A	180	74,0	187	---	62	5050	9A	260	97,0	GG
***168 14M	168	748,66	---	102	120	---	180	3525	9A	66,0	133	145	35	4040	9A	180	90,0	187	---	62	5050	9A	260	116,0	GG
***192 14M	192	855,62	---	102	120	---	180	4040	9A	83,0	133	145	40	4040	9A	180	103,0	187	---	47	5050	9A	260	143,0	GG
***216 14M	216	962,57	---	102	120	---	180	4040	9A	93,0	133	145	40	4040	9A	180	129,0	187	---	37	5050	9A	260	165,0	GG

Bucha Cônica	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040
Ø furo de...até	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100

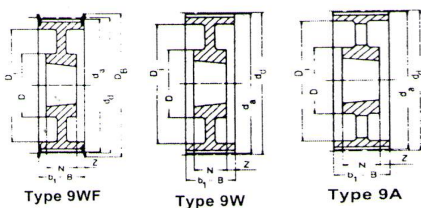


As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio. As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas. ***POLIAS SOB CONSULTA. Nos reservamos-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.


Largura de 85,0 mm (14M-85), 115,0 mm (14M-115) e 170,0 mm (14M-170)

Ref. da Polia	N. de Dentes	Diâm. Prim. Ø	Diâm. sobre Flange	85							115							170							Material
				B1	L2*	L3	ØC Cubo	TL	Tipo Polia	Peso (Kg)	L1	L2*	L3	TL	Tipo Polia	ØC Cubo	Peso (Kg)	L1	L2*	L3	TL	Tipo Polia	ØC Cubo	Peso (Kg)	
28 14M	28	124,78	127,0	102	115	20	---	2517	4F	7,0	133	145	25	2517	4F	---	9,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
30 14M	30	133,69	146,0	102	115	20	---	2517	4F	7,0	133	145	25	2517	4F	---	9,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
32 14M	32	142,60	155,0	102	115	20	---	2517	4F	9,0	133	145	25	2517	4F	---	9,5	---	---	---	---	---	---	---	GG
34 14M	34	151,51	164,0	102	115	20	---	2517	4F	10,0	133	145	25	2517	4F	---	12,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
36 14M	36	160,43	173,0	102	115	20	---	3020	4F	11,0	133	145	25	3020	4F	---	13,0	---	---	---	---	---	---	---	GG
38 14M	38	169,34	182,0	102	115	20	---	3020	4F	13,0	133	145	25	3020	4F	---	15,0	187	205	65	3030	4F	---	19,0	GG
40 14M	40	178,25	191,0	102	115	20	---	3020	4F	14,0	133	145	25	3020	4F	---	17,0	187	205	65	3030	4F	---	21,0	GG
44 14M	44	196,08	209,0	102	115	20	---	3030	4F	17,0	133	145	25	3030	4F	---	19,0	187	205	65	3525	4F	---	22,0	GG
48 14M	48	213,89	227,0	102	115	20	---	3030	4F	18,0	133	145	25	3030	4F	---	24,0	187	205	65	3525	4F	---	30,0	GG
56 14M	56	249,55	263,0	102	115	20	---	3525	4F	19,0	133	145	30	3525	4F	---	26,0	187	205	65	3525	4F	---	37,0	GG
64 14M	64	285,21	298,0	102	115	25	160	3525	9WF	22,0	133	145	30	3525	9WF	160	27,0	187	205	65	4040	4F		40,0	GG
72 14M	72	320,86	334,0	102	115	25	160	3525	9W	23,0	133	145	30	3525	9W	160	32,0	187	205	77	4040	9W	220	42,0	GG
80 14M	80	356,51	370,0	102	115	25	160	3525	9W	27,0	133	145	30	3525	9W	160	35,0	187	205	77	4040	9W	220	48,0	GG
90 14M	90	401,07	---	102	115	---	170	3525	9A	30,0	133	145	30	3525	9A	170	38,0	187	---	67	4040	9A	260	57,0	GG
***112 14M	112	499,11	---	102	115	---	170	3525	9A	39,0	133	145	35	3525	9A	170	52,0	187	---	67	5050	9A	260	67,0	GG
***144 14M	144	641,71	---	102	120	---	180	3525	9A	58,0	133	145	35	4040	9A	180	74,0	187	---	62	5050	9A	260	97,0	GG
***168 14M	168	748,66	---	102	120	---	180	3525	9A	66,0	133	145	35	4040	9A	180	90,0	187	---	62	5050	9A	260	116,0	GG
***192 14M	192	855,62	---	102	120	---	180	4040	9A	83,0	133	145	40	4040	9A	180	103,0	187	---	47	5050	9A	260	143,0	GG
***216 14M	216	962,57	---	102	120	---	180	4040	9A	93,0	133	145	40	4040	9A	180	129,0	187	---	37	5050	9A	260	165,0	GG


Bucha Cônica	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040
Ø furo de...até	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100



Type 9WF



Type 9W



Type 9A

As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio. As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas. ***POLIAS SOB CONSULTA. Nos reservamos-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.